

STR[®] 450 *New!*

February 2008 • Index No. MN/77.0

**Generatore per saldatura
ad elettrodo SMAW**



Note Flash

Applicazioni Industriali

Applicazioni minerarie
Costruzioni
Noleggio
Cantieri navali
Riparazione container
Manutenzione e riparazioni

Processo

Elettrodo (SMAW)
TIG, striscio (GTAW)

Alimentazione

230/400 VAC 50/60Hz trifase

Ciclo di lavoro

450 A a 38 VDC, 35% Duty Cycle

Peso

170.0 Kg



The Power of Blue.

NEW! Alimentazioni ausiliarie a 115V 10 A e 48V 32 A, per un'agevole connessione di svariati accessori tra i quali mole, riscaldatori ecc.

Golfari

Permettono un sicuro e agevole sollevamento del generatore

Sistema di ventilazione ottimizzato

Permette un efficace smaltimento del calore prodotto.

NEW! 'Hot Start' automatico facilita l'innesco anche con elettrodi impegnativi

NEW! Design ergonomico

La disposizione angolata dei controlli e del display facilita le operazioni di lettura e regolazione.

La progettazione e i componenti di elevato standard qualitativo consentono una elevata affidabilità ed una lunga durata nel tempo del generatore.

Eccezionali prestazioni di saldatura ottenute tramite un sofisticato controllo dell'arco, che consente di saldare con ridotta emissione di spruzzi in una grande varietà di applicazioni.

NEW! Codici di errore il display fornisce una efficace diagnostica in caso di malfunzionamenti, consentendo una rapida ed efficace individuazione del malfunzionamento.



Funzioni

Display di generose dimensioni
EZ-Set, controllo di corrente
Funzione "Auto Remote"
Golfari di sollevamento
Carrello Heavy Duty
Maniglie di trasporto
Costruzione robusta

NEW! Interfaccia Amichevole

Pannello di controllo estremamente intuitivo consente in modo semplice ed immediato l'impostazione dei parametri di saldatura.

NEW! "Auto Remote"

Funzione Plug and Play, basta collegare il telecomando e il generatore si configura automaticamente.

NEW! Protezione dei circuiti elettronici

Una ulteriore protezione contro polveri e contaminanti, le parti elettroniche del generatore sono racchiuse e isolate dall'ambiente esterno

Connessioni Quick Connect

Assicurano una semplice ed affidabile connessione dei cavi di saldatura.

NEW! Carrello di trasporto, l'accurato design e le robuste ruote, consentono una più agevole movimentazione anche su terreni accidentati

TRUE BLUE
3YR. WARRANTY

Il generatore è garantito 2 anni per ricambi e mano d'opera.



ITW Welding Products Italy S.r.l


Via Privata Iseo, 6/E
20098 San Giuliano
Milanese (MI)
Italy

Tel: +39 02 982901
Fax: +39 02 98281552
E-mail: Miller@itw-welding.it

Web Site



Modello	Ciclo di Lavoro	Tensione a vuoto	Corrente di saldatura	Assorbimento a 230 / 400VAC	Dimensioni (mm) L x W x H
STR 450	450A/38VDC @ 35%	80VDC	25-450 A	72 / 42 A	1100 x 720 x 600

Pannello frontale

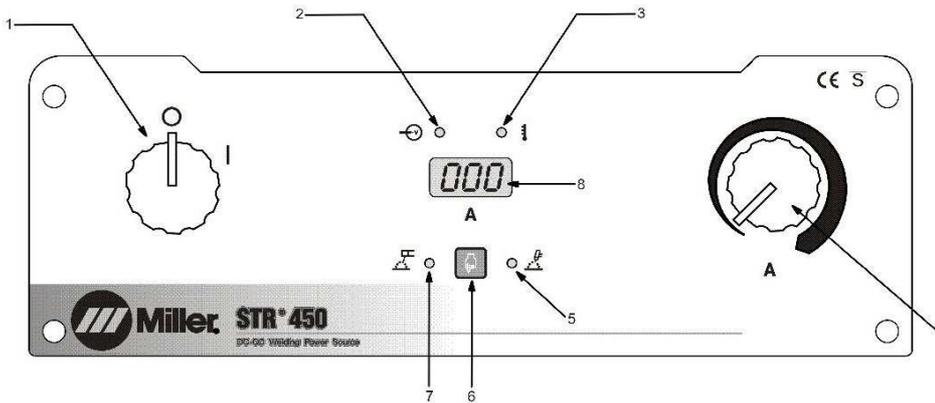

- 1 Interruttore di accensione
- 2 Spia di abilitazione potenza
- 3 Spia termostato
- 4 Manopola di regolazione corrente
- 5 Spia selezione funzione TIG a striscio
- 6 Pulsante selezione funzioni TIG/Elettrodo
- 7 Spia selezione funzione elettrodo
- 8 Display, visualizza la corrente di saldatura

Dati Tecnici

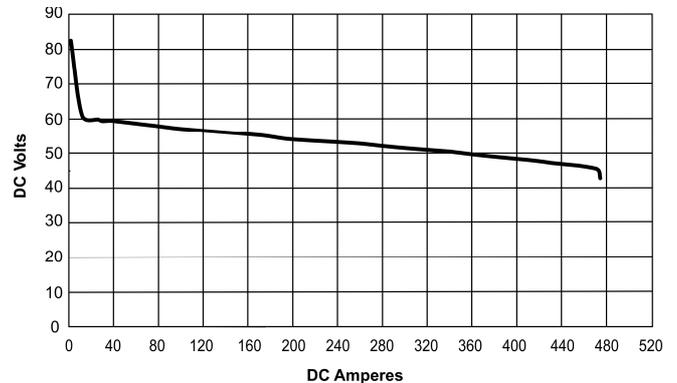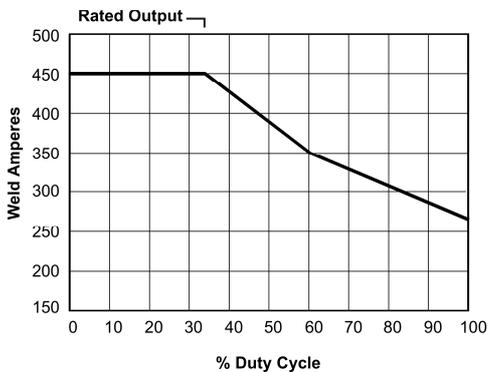

Informazioni commerciali

Generatore ed opzioni	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo
STR® 450	029016230	230/400VAC 3 Phase, 50/60 Hz		
Accessori				

Prezzo totale



Distributore: